


GTK
FÖRDERANLAGEN - BELT CONVEYORS
PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY
GTK, spol s r.o., CZ-687 07 TUPESY 116, okres Uherské Hradiště, Česká republika
Tel.: +420 572 520 880-9, Fax: +420 572 520 899


Válečkové stolice L12

L120/120/12-DIN 1028 / EN 10056-1 Verze: 2020-06-11

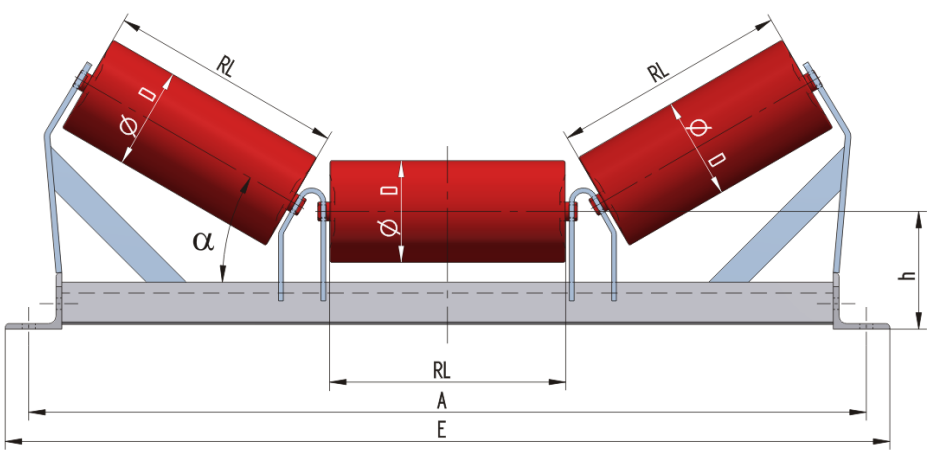








SE ŠTURCEM
MIT STURZ
WITH TILT



BEZ ŠTURCU
OHNE STURZ
WITHOUT TILT

BB(mm)	Úhel°	D(mm)	RL(mm)	h(mm)	A(mm)	E(mm)	m(kg)	Artikl
1400	15	133,159	530	200	1730	1790	55.80	*L1214015200*
1400	20	133,159	530	200	1730	1790	56.10	*L1214020200*
1400	25	133,159	530	200	1730	1790	57.20	*L1214025200*
1400	30	133,159	530	200	1730	1790	58.20	*L1214030200*
1400	35	133,159	530	200	1730	1790	59.90	*L1214035200*
1400	40	133,159	530	200	1730	1790	64.00	*L1214040200*
1400	45	133,159	530	200	1730	1790	62.30	*L1214045200*
1600	15	133,159	600	200	1980	2040	61.00	*L1216015200*
1600	20	133,159	600	200	1980	2040	61.80	*L1216020200*
1600	25	133,159	600	200	1980	2040	63.20	*L1216025200*
1600	30	133,159	600	200	1980	2040	64.70	*L1216030200*
1600	35	133,159	600	200	1980	2040	66.40	*L1216035200*
1600	40	133,159	600	200	1980	2040	67.60	*L1216040200*
1600	45	133,159	600	200	1980	2040	69.60	*L1216045200*
1800	15	133,159	670	200	2180	2240	65.90	*L1218015200*
1800	20	133,159	670	200	2180	2240	66.90	*L1218015200*
1800	25	133,159	670	200	2180	2240	68.40	*L1218025200*
1800	30	133,159	670	200	2180	2240	70.20	*L1218030200*
1800	35	133,159	670	200	2180	2240	71.70	*L1218035200*
1800	40	133,159	670	200	2180	2240	73.60	*L1218040200*

GTK, spol s r.o., CZ-687 07 TUPESY 116, okres Uherské Hradiště, Česká republika Tel.: +420 572 520 880-9, Fax: +420 572 520 899

1800	45	133,159	670	200	2180	2240	75.00	*L1218045200*
2000	15	133,159	750	200	2420	2490	72.10	*L1220015200*
2000	20	133,159	750	200	2420	2490	73.40	*L1220015200*
2000	25	133,159	750	200	2420	2490	75.00	*L1220025200*
2000	30	133,159	750	200	2420	2490	76.70	*L1220030200*
2000	35	133,159	750	200	2420	2490	78.90	*L1220035200*
2000	40	133,159	750	200	2420	2490	80.60	*L1220040200*
2000	45	133,159	750	200	2420	2490	82.50	*L1220045200*