


FÖRDERANLAGEN - BELT CONVEYORS
GTK PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY
GTK, spol s r.o., CZ-687 07 TUPESY 116, okres Uherské Hradiště, Česká republika Tel.: +420 572 520 880-9, Fax: +420 572 520 899


Válečkové stolice U10-135

U100-DIN 1026 / EN 10365 Verze: 2015-07-27

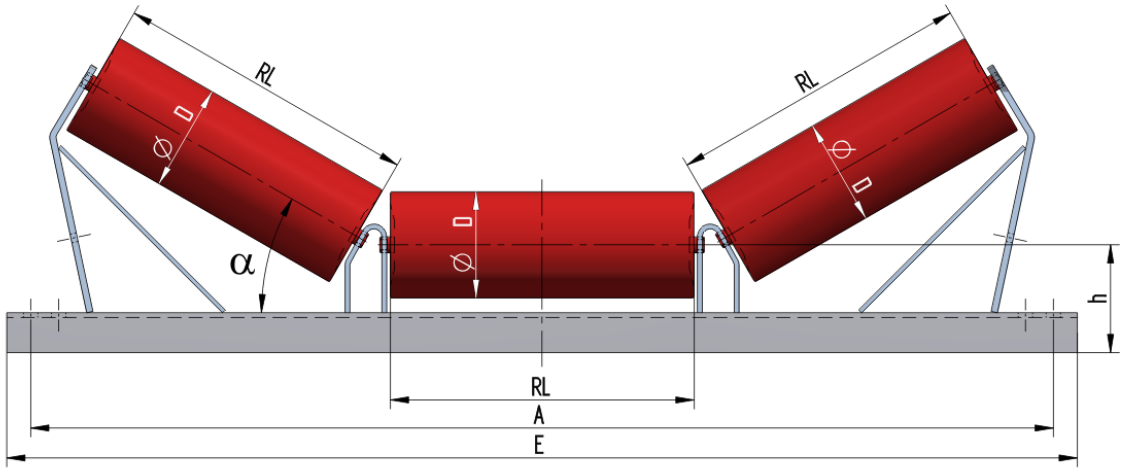








SE ŠTURCEM
MIT STURZ
WITH TILT



BEZ ŠTURCU
OHNE STURZ
WITHOUT TILT

BB(mm)	Úhel°	D(mm)	RL(mm)	h(mm)	A(mm)	E(mm)	a(mm)	b(mm)	m(kg)	Artikl
650	15	89,108,133	250	135	890	940	25	65	13.30	*U1006515135*
650	20	89,108,133	250	135	890	940	25	65	13.50	*U1006520135*
650	25	89,108,133	250	135	890	940	25	65	13.80	*U1006525135*
650	30	89,108,133	250	135	890	940	25	65	14.00	*U1006530135*
650	35	89,108,133	250	135	890	940	25	65	14.20	*U1006535135*
650	40	89,108,133	250	135	890	940	25	65	14.50	*U1006540135*
650	45	89,108,133	250	135	890	940	25	65	14.80	*U1006545135*
800	15	89,108,133	315	135	1090	1140	25	65	15.60	*U1008015135*
800	20	89,108,133	315	135	1090	1140	25	65	15.80	*U1008020135*
800	25	89,108,133	315	135	1090	1140	25	65	16.10	*U1008025135*
800	30	89,108,133	315	135	1090	1140	25	65	16.40	*U1008030135*
800	35	89,108,133	315	135	1090	1140	25	65	16.70	*U1008035135*
800	40	89,108,133	315	135	1090	1140	25	65	17.00	*U1008040135*
800	45	89,108,133	315	135	1090	1140	25	65	17.30	*U1008045135*
1000	15	89,108,133	380	135	1290	1340	25	65	17.80	*U1010015135*
1000	20	89,108,133	380	135	1290	1340	25	65	18.20	*U1010020135*
1000	25	89,108,133	380	135	1290	1340	25	65	18.50	*U1010025135*

1000	30	89,108,133	380	135	1290	1340	25	65	18.80	U1010030135
1000	35	89,108,133	380	135	1290	1340	25	65	19.10	U1010035135
1000	40	89,108,133	380	135	1290	1340	25	65	19.50	U1010040135
1000	45	89,108,133	380	135	1290	1340	25	65	19.80	U1010045135
1200	15	89,108,133	465	135	1530	1590	30	65	20.70	U1012015135
1200	20	89,108,133	465	135	1530	1590	30	65	21.10	U1012020135
1200	25	89,108,133	465	135	1530	1590	30	65	21.50	U1012025135
1200	30	89,108,133	465	135	1530	1590	30	65	21.90	U1012030135
1200	35	89,108,133	465	135	1530	1590	30	65	22.30	U1012035135
1200	40	89,108,133	465	135	1530	1590	30	65	22.80	U1012040135
1200	45	89,108,133	465	135	1530	1590	30	65	23.20	U1012045135
1400	15	89,108,133	530	135	1730	1790	30	65	23.00	U1014015135
1400	20	89,108,133	530	135	1730	1790	30	65	23.40	U1014020135
1400	25	89,108,133	530	135	1730	1790	30	65	23.80	U1014025135
1400	30	89,108,133	530	135	1730	1790	30	65	24.30	U1014030135
1400	35	89,108,133	530	135	1730	1790	30	65	24.90	U1014035135
1400	40	89,108,133	530	135	1730	1790	30	65	25.30	U1014040135
1400	45	89,108,133	530	135	1730	1790	30	65	25.80	U1014045135