

GTK
FÖRDERANLAGEN - BELT CONVEYORS
PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY
GTK, spol s r.o., CZ-687 07 TUPESY 116, okres Uherské Hradiště, Česká republika
Tel.: +420 572 520 880-9, Fax: +420 572 520 899


Válečkové stolice U12


U120-DIN 1026 / EN 10365


Verze: 2015-07-27

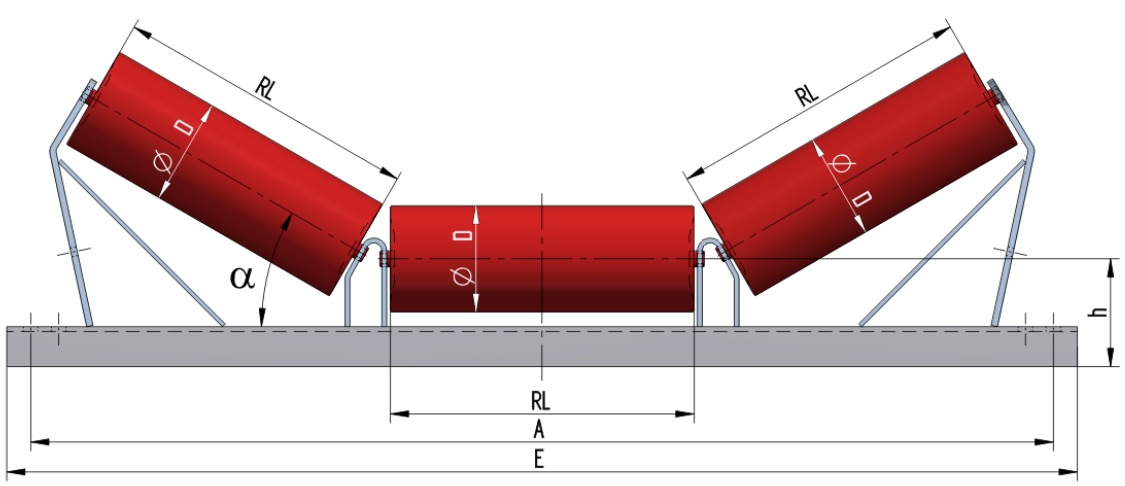









BB(mm)	Úhel°	D(mm)	RL(mm)	h(mm)	A(mm)	E(mm)	a(mm)	b(mm)	m(kg)	Artikl
800	15	89,108,133	315	155	1090	1140	25	65	19.80	*U1208015155*
800	20	89,108,133	315	155	1090	1140	25	65	20.20	*U1208020155*
800	25	89,108,133	315	155	1090	1140	25	65	20.70	*U1208025155*
800	30	89,108,133	315	155	1090	1140	25	65	21.20	*U1208030155*
800	35	89,108,133	315	155	1090	1140	25	65	21.50	*U1208035155*
800	40	89,108,133	315	155	1090	1140	25	65	22.10	*U1208040155*
800	45	89,108,133	315	155	1090	1140	25	65	22.50	*U1208045155*
1000	15	89,108,133	380	155	1290	1340	25	65	22.80	*U1210015155*
1000	20	89,108,133	380	155	1290	1340	25	65	23.10	*U1210020155*
1000	25	89,108,133	380	155	1290	1340	25	65	23.70	*U1210025155*
1000	30	89,108,133	380	155	1290	1340	25	65	24.20	*U1210030155*
1000	35	89,108,133	380	155	1290	1340	25	65	24.60	*U1210035155*
1000	40	89,108,133	380	155	1290	1340	25	65	25.20	*U1210040155*
1000	45	89,108,133	380	155	1290	1340	25	65	25.80	*U1210045155*
1200	15	89,108,133	465	155	1530	1590	30	65	26.30	*U1212015155*
1200	20	89,108,133	465	155	1530	1590	30	65	26.80	*U1212020155*
1200	25	89,108,133	465	155	1530	1590	30	65	27.30	*U1212025155*

GTK, spol s r.o., CZ-687 07 TUPESY 116, okres Uherské Hradiště, Česká republika Tel.: +420 572 520 880-9, Fax: +420 572 520 899

1200	30	89,108,133	465	155	1530	1590	30	65	28.00	U1212030155
1200	35	89,108,133	465	155	1530	1590	30	65	28.70	U1212035155
1200	40	89,108,133	465	155	1530	1590	30	65	29.20	U1212040155
1200	45	89,108,133	465	155	1530	1590	30	65	30.10	U1212045155
1400	15	89,108,133	530	155	1730	1790	30	65	29.10	U1214015155
1400	20	89,108,133	530	155	1730	1790	30	65	29.90	U1214020155
1400	25	89,108,133	530	155	1730	1790	30	65	30.40	U1214025155
1400	30	89,108,133	530	155	1730	1790	30	65	31.20	U1214030155
1400	35	89,108,133	530	155	1730	1790	30	65	31.90	U1214035155
1400	40	89,108,133	530	155	1730	1790	30	65	32.60	U1214040155
1400	45	89,108,133	530	155	1730	1790	30	65	33.30	U1214045155
1600	15	89,108,133	600	155	1980	2040	30	65	32.60	U1216015155
1600	20	89,108,133	600	155	1980	2040	30	65	33.40	U1216020155
1600	25	89,108,133	600	155	1980	2040	30	65	34.20	U1216025155
1600	30	89,108,133	600	155	1980	2040	30	65	35.00	U1216030155
1600	35	89,108,133	600	155	1980	2040	30	65	35.60	U1216035155
1600	40	89,108,133	600	155	1980	2040	30	65	36.60	U1216040155
1600	45	89,108,133	600	155	1980	2040	30	65	37.30	U1216045155