


FÖRDERANLAGEN - BELT CONVEYORS
GTK PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY
GTK, spol s r.o., CZ-687 07 TUPESY 116, okres Uherské Hradiště, Česká republika Tel.: +420 572 520 880-9, Fax: +420 572 520 899


Válečkové stolice U16


U160-DIN 1026 / EN 10365 Verze: 2015-07-27

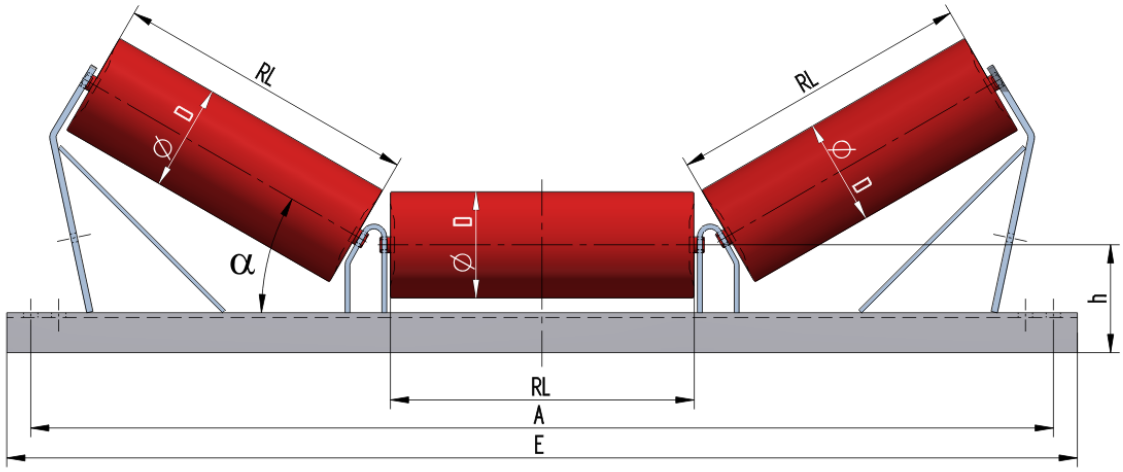









BB(mm)	Úhel°	D(mm)	RL(mm)	h(mm)	A(mm)	E(mm)	a(mm)	b(mm)	m(kg)	Artikl
1200	15	108,133,159	465	165	1530	1590	30	65	36.50	*U1612015165*
1200	20	108,133,159	465	165	1530	1590	30	65	37.10	*U1612020166*
1200	25	108,133,159	465	165	1530	1590	30	65	37.90	*U1612025165*
1200	30	108,133,159	465	165	1530	1590	30	65	38.50	*U1612030165*
1200	35	108,133,159	465	165	1530	1590	30	65	39.60	*U1612035165*
1200	40	108,133,159	465	165	1530	1590	30	65	40.40	*U1612040165*
1200	45	108,133,159	465	165	1530	1590	30	65	41.00	*U1612045165*
1400	15	108,133,159	530	165	1730	1790	30	65	40.50	*U1614015165*
1400	20	108,133,159	530	165	1730	1790	30	65	41.20	*U1614020166*
1400	25	108,133,159	530	165	1730	1790	30	65	42.10	*U1614025165*
1400	30	108,133,159	530	165	1730	1790	30	65	43.00	*U1614030165*
1400	35	108,133,159	530	165	1730	1790	30	65	43.80	*U1614035165*
1400	40	108,133,159	530	165	1730	1790	30	65	44.90	*U1614040165*
1400	45	108,133,159	530	165	1730	1790	30	65	45.70	*U1614045165*
1600	15	108,133,159	600	165	1980	2040	30	65	45.50	*U1616015165*
1600	20	108,133,159	600	165	1980	2040	30	65	46.20	*U1616020165*
1600	25	108,133,159	600	165	1980	2040	30	65	47.20	*U1616025165*

GTK, spol s r.o., CZ-687 07 TUPESY 116, okres Uherské Hradiště, Česká republika Tel.: +420 572 520 880-9, Fax: +420 572 520 899

1600	30	108,133,159	600	165	1980	2040	30	65	48.20	U1616030165
1600	35	108,133,159	600	165	1980	2040	30	65	49.10	U1616035165
1600	40	108,133,159	600	165	1980	2040	30	65	50.30	U1616040165
1600	45	108,133,159	600	165	1980	2040	30	65	51.20	U1616045165
1800	15	108,133,159	670	165	2180	2240	30	65	49.70	U1618015165
1800	20	108,133,159	670	165	2180	2240	30	65	50.40	U1618020165
1800	25	108,133,159	670	165	2180	2240	30	65	51.60	U1618025165
1800	30	108,133,159	670	165	2180	2240	30	65	52.60	U1618030165
1800	35	108,133,159	670	165	2180	2240	30	65	53.70	U1618035165
1800	40	108,133,159	670	165	2180	2240	30	65	54.90	U1618040165
1800	45	108,133,159	670	165	2180	2240	30	65	55.90	U1618045165
2000	15	108,133,159	750	165	2420	2490	35	75	54.70	U1620015165
2000	20	108,133,159	750	165	2420	2490	35	75	55.70	U1620020165
2000	25	108,133,159	750	165	2420	2490	35	75	57.00	U1620025165
2000	30	108,133,159	750	165	2420	2490	35	75	58.00	U1620030165
2000	35	108,133,159	750	165	2420	2490	35	75	59.30	U1620035165
2000	40	108,133,159	750	165	2420	2490	35	75	60.60	U1620040165
2000	45	108,133,159	750	165	2420	2490	35	75	61.60	U1620045165