


FÖRDERANLAGEN - BELT CONVEYORS
GTK PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY
GTK, spol s r.o., CZ-687 07 TUPESY 116, okres Uherské Hradiště, Česká republika Tel.: +420 572 520 880-9, Fax: +420 572 520 899


Válečkové stolice U18

U180-DIN 1026 / EN 10365 Verze: 2015-07-27

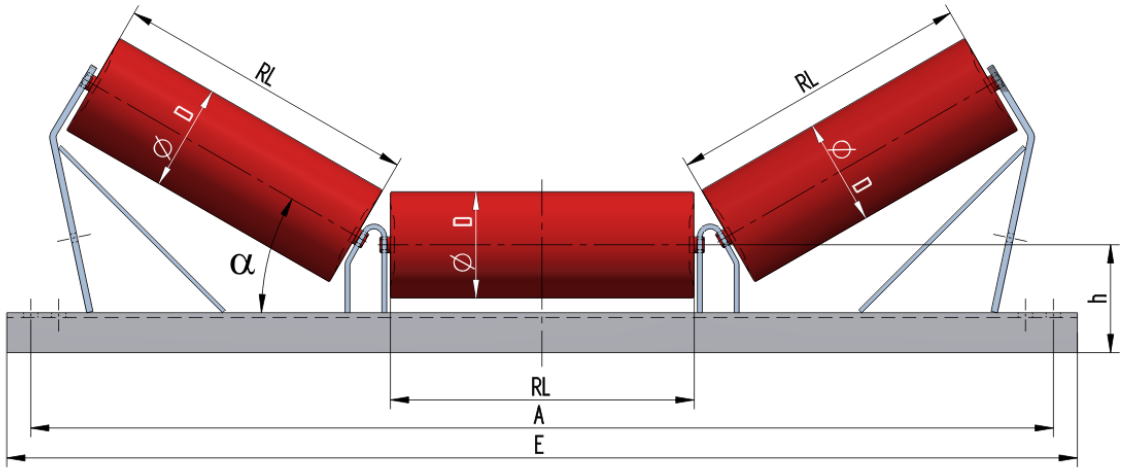








SE ŠTURCEM
MIT STURZ
WITH TILT



BEZ ŠTURCU
OHNE STURZ
WITHOUT TILT

BB(mm)	Úhel°	D(mm)	RL(mm)	h(mm)	A(mm)	E(mm)	a(mm)	b(mm)	m(kg)	Artikl
1400	15	133,159	530	200	1730	1790	30	65	49.20	*U1814015200*
1400	20	133,159	530	200	1730	1790	30	65	50.30	*U1814020200*
1400	25	133,159	530	200	1730	1790	30	65	52.00	*U1814025200*
1400	30	133,159	530	200	1730	1790	30	65	53.10	*U1814030200*
1400	35	133,159	530	200	1730	1790	30	65	54.40	*U1814035200*
1400	40	133,159	530	200	1730	1790	30	65	55.40	*U1814040200*
1400	45	133,159	530	200	1730	1790	30	65	56.70	*U1814045200*
1600	15	133,159	600	200	1980	2040	30	65	55.00	*U1816015200*
1600	20	133,159	600	200	1980	2040	30	65	56.40	*U1816020200*
1600	25	133,159	600	200	1980	2040	30	65	57.80	*U1816025200*
1600	30	133,159	600	200	1980	2040	30	65	59.10	*U1816030200*
1600	35	133,159	600	200	1980	2040	30	65	60.50	*U1816035200*
1600	40	133,159	600	200	1980	2040	30	65	61.80	*U1816040200*
1600	45	133,159	600	200	1980	2040	30	65	63.40	*U1816045200*
1800	15	133,159	670	200	2180	2240	30	65	59.70	*U1818015200*
1800	20	133,159	670	200	2180	2240	30	65	61.20	*U1818020200*
1800	25	133,159	670	200	2180	2240	30	65	62.80	*U1818025200*

GTK, spol s r.o., CZ-687 07 TUPESY 116, okres Uherské Hradiště, Česká republika Tel.: +420 572 520 880-9, Fax: +420 572 520 899

1800	30	133,159	670	200	2180	2240	30	65	64.30	U1818030200
1800	35	133,159	670	200	2180	2240	30	65	65.90	U1818035200
1800	40	133,159	670	200	2180	2240	30	65	67.40	U1818040200
1800	45	133,159	670	200	2180	2240	30	65	68.90	U1818045200
2000	15	133,159	750	200	2420	2490	35	75	65.70	U1820015200
2000	20	133,159	750	200	2420	2490	35	75	67.20	U1820020200
2000	25	133,159	750	200	2420	2490	35	75	69.10	U1820025200
2000	30	133,159	750	200	2420	2490	35	75	70.90	U1820030200
2000	35	133,159	750	200	2420	2490	35	75	72.20	U1820035200
2000	40	133,159	750	200	2420	2490	35	75	74.00	U1820040200
2000	45	133,159	750	200	2420	2490	35	75	75.60	U1820045200
2200	15	133,159	800	200	2670	2740	35	75	71.30	U1822015200
2200	20	133,159	800	200	2670	2740	35	75	72.80	U1822020200
2200	25	133,159	800	200	2670	2740	35	75	74.80	U1822025200
2200	30	133,159	800	200	2670	2740	35	75	76.70	U1822030200
2200	35	133,159	800	200	2670	2740	35	75	78.00	U1822035200
2200	40	133,159	800	200	2670	2740	35	75	80.10	U1822040200
2200	45	133,159	800	200	2670	2740	35	75	81.40	U1822045200