


FÖRDERANLAGEN - BELT CONVEYORS
GTK PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY
GTK, spol s r.o., CZ-687 07 TUPESY 116, okres Uherské Hradiště, Česká republika Tel.: +420 572 520 880-9, Fax: +420 572 520 899


Válečkové stolice U65

U65-DIN 1026 / EN 10365 Verze: 2018-04-17

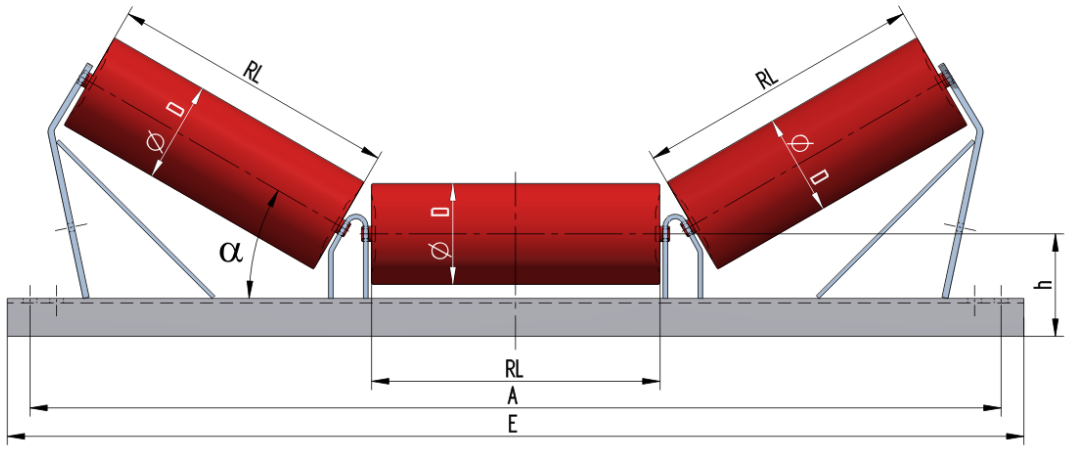








SE ŠTURCEM
MIT STURZ
WITH TILT



BEZ ŠTURCU
OHNE STURZ
WITHOUT TILT

BB(mm)	Úhel°	D(mm)	RL(mm)	h(mm)	A(mm)	E(mm)	a(mm)	b(mm)	m(kg)	Artikl
500	15	89,108	200	125	740	790	25	65	7.42	U6505015125
500	20	89,108	200	125	740	790	25	65	7.56	U6505020125
500	25	89,108	200	125	740	790	25	65	7.66	U6505025125
500	30	89,108	200	125	740	790	25	65	7.80	U6505030125
500	35	89,108	200	125	740	790	25	65	8.03	U6505035125
500	40	89,108	200	125	740	790	25	65	8.12	U6505040125
500	45	89,108	200	125	740	790	25	65	8.20	U6505045125
650	15	89,108	250	125	890	940	25	65	8.54	U6506515125
650	20	89,108	250	125	890	940	25	65	8.67	U6506520125
650	25	89,108	250	125	890	940	25	65	8.86	U6506525125
650	30	89,108	250	125	890	940	25	65	9.01	U6506530125
650	35	89,108	250	125	890	940	25	65	9.31	U6506535125
650	40	89,108	250	125	890	940	25	65	9.44	U6506540125
650	45	89,108	250	125	890	940	25	65	9.59	U6506545125
800	15	89,108	315	125	1090	1140	25	65	10.10	U6508015125
800	20	89,108	315	125	1090	1140	25	65	10.30	U6508020125
800	25	89,108	315	125	1090	1140	25	65	10.45	U6508025125
800	30	89,108	315	125	1090	1140	25	65	10.71	U6508030125
800	35	89,108	315	125	1090	1140	25	65	10.96	U6508035125

GTK, spol s r.o., CZ-687 07 TUPESY 116, okres Uherské Hradiště, Česká republika Tel.: +420 572 520 880-9, Fax: +420 572 520 899

800	40	89,108	315	125	1090	1140	25	65	11.10	U6508040125
800	45	89,108	315	125	1090	1140	25	65	11.35	U6508045125
1000	15	89,108	380	125	1290	1340	25	65	11.62	U6510015125
1000	20	89,108	380	125	1290	1340	25	65	11.85	U6510020125
1000	25	89,108	380	125	1290	1340	25	65	12.10	U6510025125
1000	30	89,108	380	125	1290	1340	25	65	12.33	U6510030125
1000	35	89,108	380	125	1290	1340	25	65	12.65	U6510035125
1000	40	89,108	380	125	1290	1340	25	65	12.85	U6510040125
1000	45	89,108	380	125	1290	1340	25	65	13.06	U6510045125