


FÖRDERANLAGEN - BELT CONVEYORS
GTK PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY
GTK, spol s r.o., CZ-687 07 TUPESY 116, okres Uherské Hradiště, Česká republika Tel.: +420 572 520 880-9, Fax: +420 572 520 899


Válečkové stolice U80

U80-DIN 1026 / EN 10365 Verze: 2016-02-25

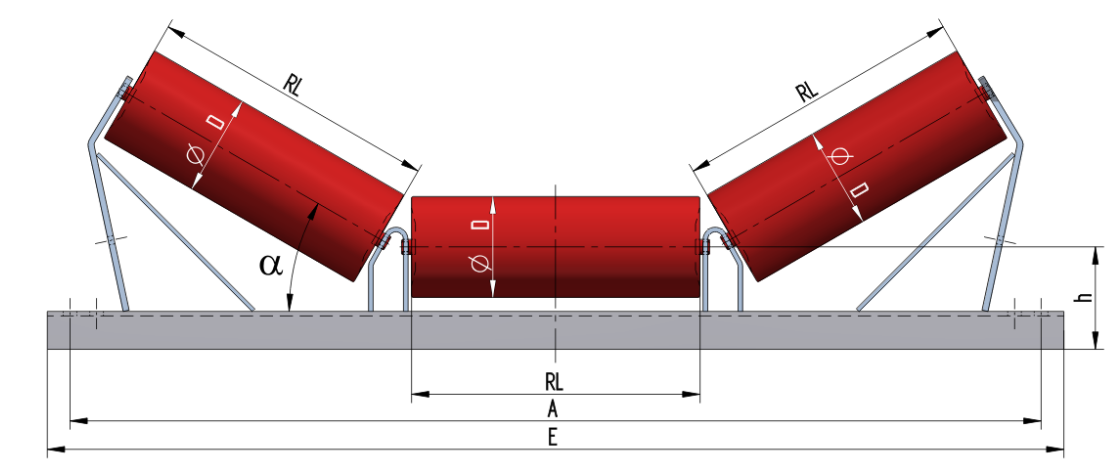








SE ŠTURCEM
MIT STURZ
WITH TILT



BEZ ŠTURCU
OHNE STURZ
WITHOUT TILT

BB(mm)	Úhel°	D(mm)	RL(mm)	h(mm)	A(mm)	E(mm)	a(mm)	b(mm)	m(kg)	Artikl
500	15	89,108,133	200	125	740	790	25	65	9.20	U8005015125
500	20	89,108,133	200	125	740	790	25	65	9.40	U8005020125
500	25	89,108,133	200	125	740	790	25	65	9.50	U8005025125
500	30	89,108,133	200	125	740	790	25	65	9.70	U8005030125
500	35	89,108,133	200	125	740	790	25	65	9.80	U8005035125
500	40	89,108,133	200	125	740	790	25	65	10.00	U8005040125
500	45	89,108,133	200	125	740	790	25	65	10.20	U8005045125
650	15	89,108,133	250	125	890	940	25	65	10.60	U8006515125
650	20	89,108,133	250	125	890	940	25	65	10.80	U8006520125
650	25	89,108,133	250	125	890	940	25	65	11.00	U8006525125
650	30	89,108,133	250	125	890	940	25	65	11.10	U8006530125
650	35	89,108,133	250	125	890	940	25	65	11.30	U8006535125
650	40	89,108,133	250	125	890	940	25	65	11.50	U8006540125
650	45	89,108,133	250	125	890	940	25	65	11.80	U8006545125
800	15	89,108,133	315	125	1090	1140	25	65	12.50	U8008015125
800	20	89,108,133	315	125	1090	1140	25	65	12.70	U8008020125
800	25	89,108,133	315	125	1090	1140	25	65	12.90	U8008025125
800	30	89,108,133	315	125	1090	1140	25	65	13.10	U8008030125
800	35	89,108,133	315	125	1090	1140	25	65	13.40	U8008035125

GTK, spol s r.o., CZ-687 07 TUPESY 116, okres Uherské Hradiště, Česká republika Tel.: +420 572 520 880-9, Fax: +420 572 520 899

800	40	89,108,133	315	125	1090	1140	25	65	13.60	U8008040125
800	45	89,108,133	315	125	1090	1140	25	65	13.90	U8008045125
1000	15	89,108,133	380	125	1290	1340	25	65	14.30	U8010015125
1000	20	89,108,133	380	125	1290	1340	25	65	14.50	U8010020125
1000	25	89,108,133	380	125	1290	1340	25	65	14.80	U8010025125
1000	30	89,108,133	380	125	1290	1340	25	65	15.10	U8010030125
1000	35	89,108,133	380	125	1290	1340	25	65	15.40	U8010035125
1000	40	89,108,133	380	125	1290	1340	25	65	15.70	U8010040125
1000	45	89,108,133	380	125	1290	1340	25	65	16.00	U8010045125
1200	15	89,108,133	465	125	1530	1590	30	65	16.70	U8012015125
1200	20	89,108,133	465	125	1530	1590	30	65	17.00	U8012020125
1200	25	89,108,133	465	125	1530	1590	30	65	17.30	U8012025125
1200	30	89,108,133	465	125	1530	1590	30	65	17.60	U8012030125
1200	35	89,108,133	465	125	1530	1590	30	65	18.00	U8012035125
1200	40	89,108,133	465	125	1530	1590	30	65	18.30	U8012040125
1200	45	89,108,133	465	125	1530	1590	30	65	18.70	U8012045125