


GTK, spol s r.o., CZ-687 07 TUPESY 116, okres Uherské Hradiště, Česká republika
Tel.: +420 572 520 880-9, Fax: +420 572 520 899


Tragstationen L7-135

L70/70/7-DIN 1028 / EN 10056-1 Version: 2020-10-21

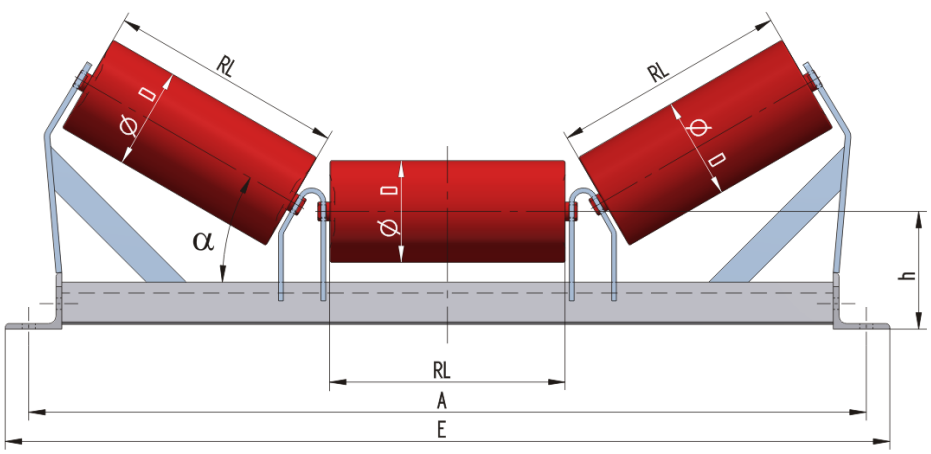








SE ŠTURCEM
MIT STURZ
WITH TILT



BEZ ŠTURCU
OHNE STURZ
WITHOUT TILT

BB(mm)	Muldung°	D(mm)	RL(mm)	h(mm)	A(mm)	E(mm)	m(kg)	Artikl
500	15	89,108,133	200	135	740	790	9.49	L705015135
500	20	89,108,133	200	135	740	790	9.76	L705020135
500	25	89,108,133	200	135	740	790	9.94	L705025135
500	30	89,108,133	200	135	740	790	10.16	L705030135
500	35	89,108,133	200	135	740	790	10.32	L705035135
500	40	89,108,133	200	135	740	790	10.59	L705040135
500	45	89,108,133	200	135	740	790	10.86	L705045135
650	15	89,108,133	250	135	890	940	10.84	L706515135
650	20	89,108,133	250	135	890	940	11.06	L706520135
650	25	89,108,133	250	135	890	940	11.25	L706525135
650	30	89,108,133	250	135	890	940	11.54	L706530135
650	35	89,108,133	250	135	890	940	11.76	L706535135
650	40	89,108,133	250	135	890	940	12.09	L706540135
650	45	89,108,133	250	135	890	940	12.39	L706545135
800	15	89,108,133	315	135	1090	1140	12.44	L708015135
800	20	89,108,133	315	135	1090	1140	12.66	L708020135
800	25	89,108,133	315	135	1090	1140	12.99	L708025135
800	30	89,108,133	315	135	1090	1140	13.26	L708030135
800	35	89,108,133	315	135	1090	1140	13.54	L708035135
800	40	89,108,133	315	135	1090	1140	13.91	L708040135

GTK, spol s r.o., CZ-687 07 TUPESY 116, okres Uherské Hradiště, Česká republika Tel.: +420 572 520 880-9, Fax: +420 572 520 899

800	45	89,108,133	315	135	1090	1140	14.33	*L708045135*
1000	15	89,108,133	380	135	1290	1340	14.03	*L710015135*
1000	20	89,108,133	380	135	1290	1340	14.46	*L710020135*
1000	25	89,108,133	380	135	1290	1340	14.76	*L710025135*
1000	30	89,108,133	380	135	1290	1340	15.20	*L710030135*
1000	35	89,108,133	380	135	1290	1340	15.50	*L710035135*
1000	40	89,108,133	380	135	1290	1340	15.85	*L710040135*
1000	45	89,108,133	380	135	1290	1340	16.30	*L710045135*
1200	15	89,108,133	465	135	1530	1590	16.17	*L712015135*
1200	20	89,108,133	465	135	1530	1590	16.67	*L712020135*
1200	25	89,108,133	465	135	1530	1590	17.03	*L712025135*
1200	30	89,108,133	465	135	1530	1590	17.43	*L712030135*
1200	35	89,108,133	465	135	1530	1590	17.83	*L712035135*
1200	40	89,108,133	465	135	1530	1590	18.34	*L712040135*
1200	45	89,108,133	465	135	1530	1590	18.85	*L712045135*