


FÖRDERANLAGEN - BELT CONVEYORS
GTK PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY
GTK, spol s r.o., CZ-687 07 TUPESY 116, okres Uherské Hradiště, Česká republika Tel.: +420 572 520 880-9, Fax: +420 572 520 899


Tragstationen U10-135


U100-DIN 1026 / EN 10365 Version: 2015-07-27

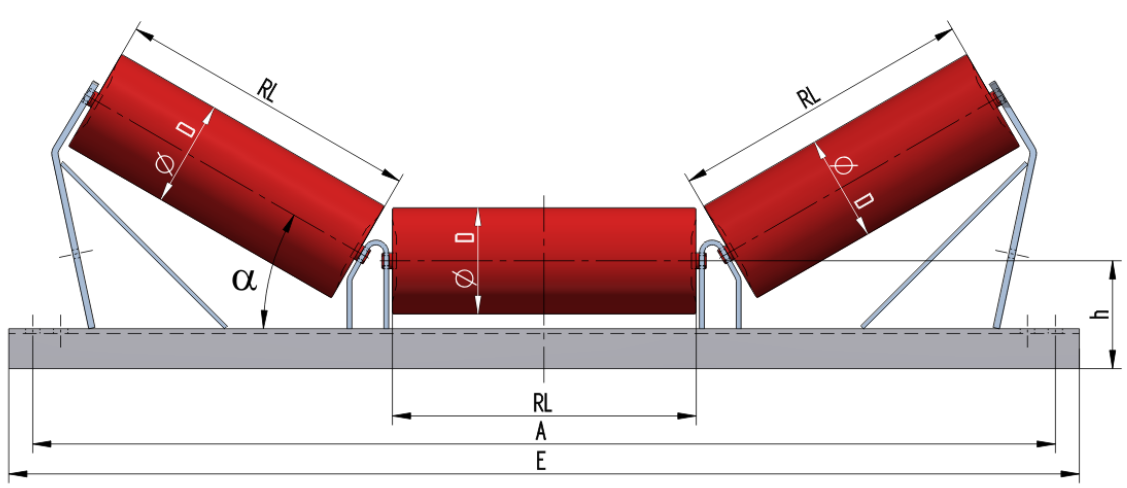









BB(mm)	Muldung°	D(mm)	RL(mm)	h(mm)	A(mm)	E(mm)	a(mm)	b(mm)	m(kg)	Artikl
650	15	89,108,133	250	135	890	940	25	65	13.30	U1006515135
650	20	89,108,133	250	135	890	940	25	65	13.50	U1006520135
650	25	89,108,133	250	135	890	940	25	65	13.80	U1006525135
650	30	89,108,133	250	135	890	940	25	65	14.00	U1006530135
650	35	89,108,133	250	135	890	940	25	65	14.20	U1006535135
650	40	89,108,133	250	135	890	940	25	65	14.50	U1006540135
650	45	89,108,133	250	135	890	940	25	65	14.80	U1006545135
800	15	89,108,133	315	135	1090	1140	25	65	15.60	U1008015135
800	20	89,108,133	315	135	1090	1140	25	65	15.80	U1008020135
800	25	89,108,133	315	135	1090	1140	25	65	16.10	U1008025135
800	30	89,108,133	315	135	1090	1140	25	65	16.40	U1008030135
800	35	89,108,133	315	135	1090	1140	25	65	16.70	U1008035135
800	40	89,108,133	315	135	1090	1140	25	65	17.00	U1008040135
800	45	89,108,133	315	135	1090	1140	25	65	17.30	U1008045135
1000	15	89,108,133	380	135	1290	1340	25	65	17.80	U1010015135
1000	20	89,108,133	380	135	1290	1340	25	65	18.20	U1010020135
1000	25	89,108,133	380	135	1290	1340	25	65	18.50	U1010025135

GTK, spol s r.o., CZ-687 07 TUPESY 116, okres Uherské Hradiště, Česká republika Tel.: +420 572 520 880-9, Fax: +420 572 520 899

1000	30	89,108,133	380	135	1290	1340	25	65	18.80	U1010030135
1000	35	89,108,133	380	135	1290	1340	25	65	19.10	U1010035135
1000	40	89,108,133	380	135	1290	1340	25	65	19.50	U1010040135
1000	45	89,108,133	380	135	1290	1340	25	65	19.80	U1010045135
1200	15	89,108,133	465	135	1530	1590	30	65	20.70	U1012015135
1200	20	89,108,133	465	135	1530	1590	30	65	21.10	U1012020135
1200	25	89,108,133	465	135	1530	1590	30	65	21.50	U1012025135
1200	30	89,108,133	465	135	1530	1590	30	65	21.90	U1012030135
1200	35	89,108,133	465	135	1530	1590	30	65	22.30	U1012035135
1200	40	89,108,133	465	135	1530	1590	30	65	22.80	U1012040135
1200	45	89,108,133	465	135	1530	1590	30	65	23.20	U1012045135
1400	15	89,108,133	530	135	1730	1790	30	65	23.00	U1014015135
1400	20	89,108,133	530	135	1730	1790	30	65	23.40	U1014020135
1400	25	89,108,133	530	135	1730	1790	30	65	23.80	U1014025135
1400	30	89,108,133	530	135	1730	1790	30	65	24.30	U1014030135
1400	35	89,108,133	530	135	1730	1790	30	65	24.90	U1014035135
1400	40	89,108,133	530	135	1730	1790	30	65	25.30	U1014040135
1400	45	89,108,133	530	135	1730	1790	30	65	25.80	U1014045135