


GTK, spol s r.o., CZ-687 07 TUPESY 116, okres Uherské Hradiště, Česká republika
Tel.: +420 572 520 880-9, Fax: +420 572 520 899


Tragstationen U20


U200-DIN 1026 / EN 10365 Version: 2015-07-27

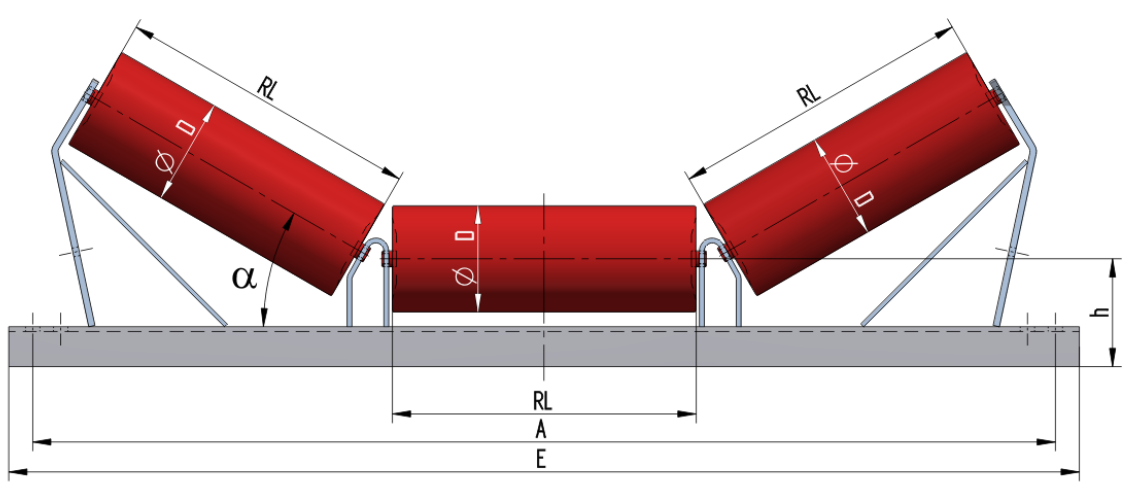









BB(mm)	Muldung°	D(mm)	RL(mm)	h(mm)	A(mm)	E(mm)	a(mm)	b(mm)	m(kg)	Artikl
1600	15	133,159	600	205	1980	2040	30	65	62.80	*U2016015205*
1600	20	133,159	600	205	1980	2040	30	65	63.90	*U2016020205*
1600	25	133,159	600	205	1980	2040	30	65	65.30	*U2016025205*
1600	30	133,159	600	205	1980	2040	30	65	66.60	*U2016030205*
1600	35	133,159	600	205	1980	2040	30	65	68.10	*U2016035205*
1600	40	133,159	600	205	1980	2040	30	65	69.50	*U2016040205*
1600	45	133,159	600	205	1980	2040	30	65	71.00	*U2016045205*
1800	15	133,159	670	205	2180	2240	30	65	68.40	*U2018015205*
1800	20	133,159	670	205	2180	2240	30	65	69.30	*U2018020205*
1800	25	133,159	670	205	2180	2240	30	65	71.10	*U2018025205*
1800	30	133,159	670	205	2180	2240	30	65	72.60	*U2018030205*
1800	35	133,159	670	205	2180	2240	30	65	74.20	*U2018035205*
1800	40	133,159	670	205	2180	2240	30	65	75.80	*U2018040205*
1800	45	133,159	670	205	2180	2240	30	65	77.30	*U2018045205*
2000	15	133,159	750	205	2420	2490	35	75	75.30	*U2020015205*
2000	20	133,159	750	205	2420	2490	35	75	76.60	*U2020020205*
2000	25	133,159	750	205	2420	2490	35	75	78.20	*U2020025205*

GTK, spol s r.o., CZ-687 07 TUPESY 116, okres Uherské Hradiště, Česká republika Tel.: +420 572 520 880-9, Fax: +420 572 520 899

2000	30	133,159	750	205	2420	2490	35	75	79.90	U2020030205
2000	35	133,159	750	205	2420	2490	35	75	81.50	U2020035205
2000	40	133,159	750	205	2420	2490	35	75	83.20	U2020040205
2000	45	133,159	750	205	2420	2490	35	75	84.90	U2020045205
2200	15	133,159	800	205	2670	2740	35	75	81.50	U2022015205
2200	20	133,159	800	205	2670	2740	35	75	83.00	U2022020205
2200	25	133,159	800	205	2670	2740	35	75	84.60	U2022025205
2200	30	133,159	800	205	2670	2740	35	75	86.50	U2022030205
2200	35	133,159	800	205	2670	2740	35	75	88.20	U2022035205
2200	40	133,159	800	205	2670	2740	35	75	90.10	U2022040205
2200	45	133,159	800	205	2670	2740	35	75	91.50	U2022045205
2400	15	133,159	900	205	2920	2990	35	75	88.50	U2024015205
2400	20	133,159	900	205	2920	2990	35	75	90.30	U2024020205
2400	25	133,159	900	205	2920	2990	35	75	91.80	U2024025205
2400	30	133,159	900	205	2920	2990	35	75	93.90	U2024030205
2400	35	133,159	900	205	2920	2990	35	75	96.00	U2024035205
2400	40	133,159	900	205	2920	2990	35	75	97.90	U2024040205
2400	45	133,159	900	205	2920	2990	35	75	99.60	U2024045205