


FÖRDERANLAGEN - BELT CONVEYORS
GTK PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY
GTK, spol s r.o., CZ-687 07 TUPESY 116, okres Uherské Hradiště, Česká republika
Tel.: +420 572 520 880-9, Fax: +420 572 520 899


Idler frames L10-175

L100/100/10-DIN 1028 / EN 10056-1 Version: 2021-11-19

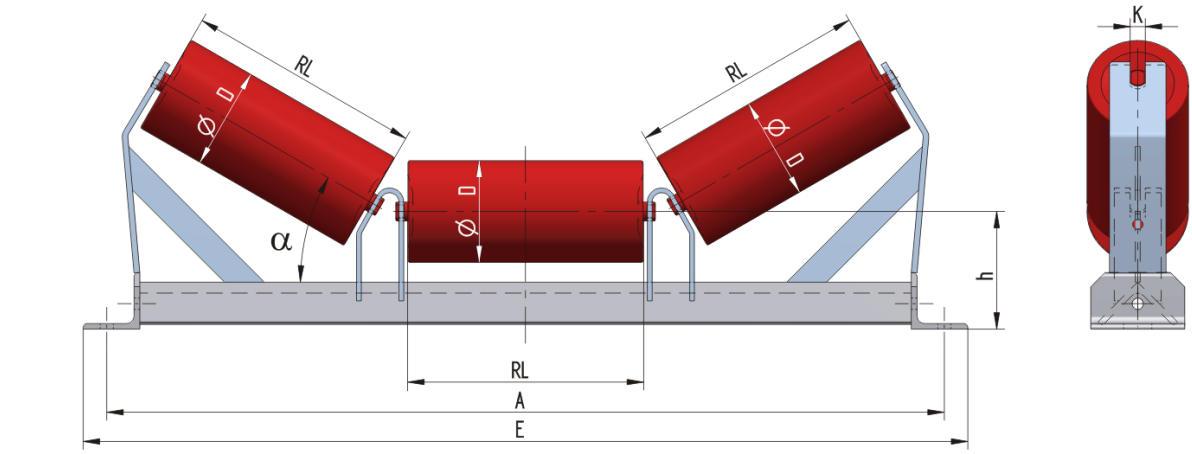







BB(mm)	Inclination°	D(mm)	RL(mm)	h(mm)	A(mm)	E(mm)	m(kg)	Artikl
1200	15	133,159	465	175	1530	1590	34.30	L1012015175
1200	20	133,159	465	175	1530	1590	35.10	L1012020175
1200	25	133,159	465	175	1530	1590	35.90	L1012025175
1200	30	133,159	465	175	1530	1590	37.22	L1012030175
1200	35	133,159	465	175	1530	1590	37.95	L1012035175
1200	40	133,159	465	175	1530	1590	38.83	L1012040175
1200	45	133,159	465	175	1530	1590	40.00	L1012045175
1400	15	133,159	530	175	1730	1790	37.37	L1014015175
1400	20	133,159	530	175	1730	1790	38.21	L1014020175
1400	25	133,159	530	175	1730	1790	39.50	L1014025175
1400	30	133,159	530	175	1730	1790	40.75	L1014030175
1400	35	133,159	530	175	1730	1790	41.88	L1014035175
1400	40	133,159	530	175	1730	1790	42.24	L1014040175
1400	45	133,159	530	175	1730	1790	44.12	L1014045175
1600	15	133,159	600	175	1980	2040	41.54	L1016015175
1600	20	133,159	600	175	1980	2040	42.71	L1016020175
1600	25	133,159	600	175	1980	2040	44.14	L1016025175
1600	30	133,159	600	175	1980	2040	45.57	L1016030175
1600	35	133,159	600	175	1980	2040	46.62	L1016035175
1600	40	133,159	600	175	1980	2040	47.72	L1016040175

1600	45	133,159	600	175	1980	2040	49.07	L1016045175
1800	15	133,159	670	175	2180	2240	44.90	L1018015175
1800	20	133,159	670	175	2180	2240	46.36	L1018020175
1800	25	133,159	670	175	2180	2240	47.90	L1018025175
1800	30	133,159	670	175	2180	2240	49.26	L1018030175
1800	35	133,159	670	175	2180	2240	50.54	L1018035175
1800	40	133,159	670	175	2180	2240	51.90	L1018040175
1800	45	133,159	670	175	2180	2240	53.28	L1018045175
2000	15	133,159	750	175	2420	2490	50.69	L1020015175
2000	20	133,159	750	175	2420	2490	50.66	L1020020175
2000	25	133,159	750	175	2420	2490	52.05	L1020025175
2000	30	133,159	750	175	2420	2490	53.79	L1020030175
2000	35	133,159	750	175	2420	2490	55.28	L1020035175
2000	40	133,159	750	175	2420	2490	56.60	L1020040175
2000	45	133,159	750	175	2420	2490	58.34	L1020045175