


FÖRDERANLAGEN - BELT CONVEYORS
GTK PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY
GTK, spol s r.o., CZ-687 07 TUPESY 116, okres Uherské Hradiště, Česká republika
Tel.: +420 572 520 880-9, Fax: +420 572 520 899

Idler frames L6


L60/60/6-DIN 1028 / EN 10056-1 Version: 2020-10-19

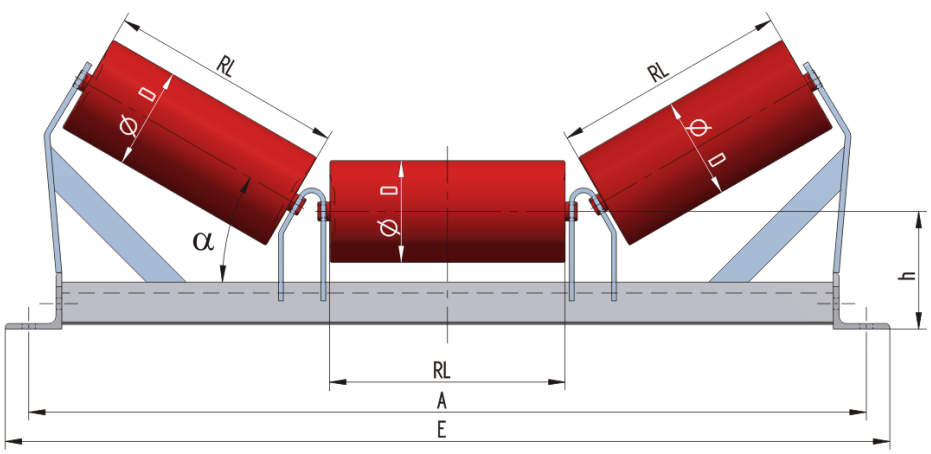





SE ŠTURCEM
MIT STURZ
WITH TILT



BEZ ŠTURCU
OHNE STURZ
WITHOUT TILT

BB(mm)	Inclination°	D(mm)	RL(mm)	h(mm)	A(mm)	E(mm)	m(kg)	Artikl
500	15	89,108	200	125	740	790	6.81	L605015125
500	20	89,108	200	125	740	790	7.00	L605020125
500	25	89,108	200	125	740	790	7.20	L605025125
500	30	89,108	200	125	740	790	7.30	L605030125
500	35	89,108	200	125	740	790	7.50	L605035125
500	40	89,108	200	125	740	790	7.70	L605040125
500	45	89,108	200	125	740	790	7.80	L605045125
650	15	89,108	250	125	890	940	7.71	L606515125
650	20	89,108	250	125	890	940	7.90	L606520125
650	25	89,108	250	125	890	940	8.12	L606525125
650	30	89,108	250	125	890	940	8.33	L606530125
650	35	89,108	250	125	890	940	8.55	L606535125
650	40	89,108	250	125	890	940	8.72	L606540125
650	45	89,108	250	125	890	940	8.96	L606545125
800	15	89,108	315	125	1090	1140	8.92	L608015125
800	20	89,108	315	125	1090	1140	9.19	L608020125
800	25	89,108	315	125	1090	1140	9.44	L608025125
800	30	89,108	315	125	1090	1140	9.70	L608030125
800	35	89,108	315	125	1090	1140	9.89	L608035125
800	40	89,108	315	125	1090	1140	10.12	L608040125

800	45	89,108	315	125	1090	1140	10.41	*L608045125*
1000	15	89,108	380	125	1290	1340	10.13	*L610015125*
1000	20	89,108	380	125	1290	1340	10.43	*L610020125*
1000	25	89,108	380	125	1290	1340	10.67	*L610025125*
1000	30	89,108	380	125	1290	1340	11.04	*L610030125*
1000	35	89,108	380	125	1290	1340	11.30	*L610035125*
1000	40	89,108	380	125	1290	1340	11.56	*L610040125*
1000	45	89,108	380	125	1290	1340	11.88	*L610045125*
1200	15	89,108	465	125	1530	1590	11.67	*L612015125*
1200	20	89,108	465	125	1530	1590	12.07	*L612020125*
1200	25	89,108	465	125	1530	1590	12.42	*L612025125*
1200	30	89,108	465	125	1530	1590	12.73	*L612030125*
1200	35	89,108	465	125	1530	1590	13.05	*L612035125*
1200	40	89,108	465	125	1530	1590	13.34	*L612040125*
1200	45	89,108	465	125	1530	1590	13.44	*L612045125*