


FÖRDERANLAGEN - BELT CONVEYORS
GTK PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY
GTK, spol s r.o., CZ-687 07 TUPESY 116, okres Uherské Hradiště, Česká republika Tel.: +420 572 520 880-9, Fax: +420 572 520 899


Idler frames L8

L80/80/8-DIN 1028 / EN 10056-1 Version: 2021-02-24

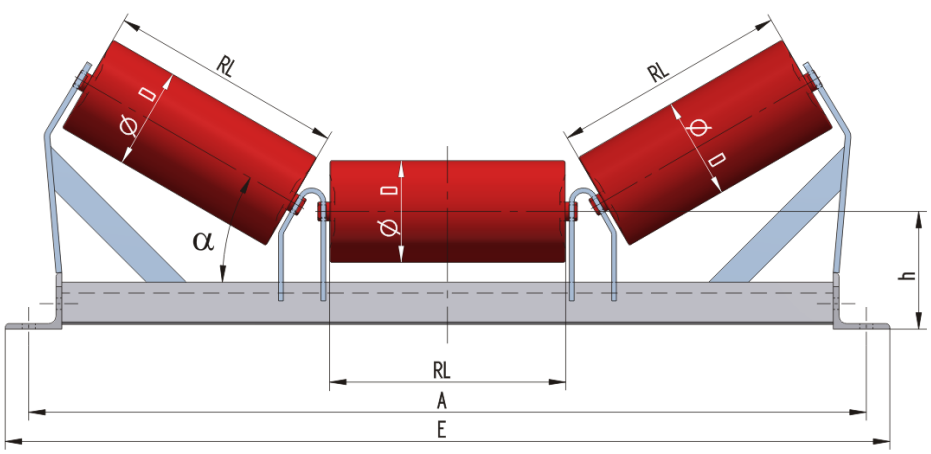







BB(mm)	Inclination°	D(mm)	RL(mm)	h(mm)	A(mm)	E(mm)	m(kg)	Artikl
800	15	108,133,159	315	160	1090	1140	17.30	*L808015160*
800	20	108,133,159	315	160	1090	1140	17.45	*L808020160*
800	25	108,133,159	315	160	1090	1140	18.10	*L808025160*
800	30	108,133,159	315	160	1090	1140	18.39	*L808030160*
800	35	108,133,159	315	160	1090	1140	18.93	*L808035160*
800	40	108,133,159	315	160	1090	1140	19.33	*L808040160*
800	45	108,133,159	315	160	1090	1140	19.83	*L808045160*
1000	15	108,133,159	380	160	1290	1340	19.16	*L810015160*
1000	20	108,133,159	380	160	1290	1340	19.71	*L810020160*
1000	25	108,133,159	380	160	1290	1340	20.24	*L810025160*
1000	30	108,133,159	380	160	1290	1340	20.70	*L810030160*
1000	35	108,133,159	380	160	1290	1340	21.33	*L810035160*
1000	40	108,133,159	380	160	1290	1340	21.73	*L810040160*
1000	45	108,133,159	380	160	1290	1340	22.35	*L810045160*
1200	15	108,133,159	465	160	1530	1590	21.86	*L812015160*
1200	20	108,133,159	465	160	1530	1590	22.39	*L812020160*
1200	25	108,133,159	465	160	1530	1590	23.06	*L812025160*
1200	30	108,133,159	465	160	1530	1590	23.62	*L812030160*
1200	35	108,133,159	465	160	1530	1590	24.42	*L812035160*
1200	40	108,133,159	465	160	1530	1590	24.93	*L812040160*

GTK, spol s r.o., CZ-687 07 TUPESY 116, okres Uherské Hradiště, Česká republika Tel.: +420 572 520 880-9, Fax: +420 572 520 899

1200	45	108,133,159	465	160	1530	1590	25.67	*L812045160*
1400	15	108,133,159	530	160	1730	1790	24.09	*L814015160*
1400	20	108,133,159	530	160	1730	1790	24.87	*L814020160*
1400	25	108,133,159	530	160	1730	1790	25.44	*L814025160*
1400	30	108,133,159	530	160	1730	1790	26.10	*L814030160*
1400	35	108,133,159	530	160	1730	1790	26.90	*L814035160*
1400	40	108,133,159	530	160	1730	1790	27.65	*L814040160*
1400	45	108,133,159	530	160	1730	1790	28.30	*L814045160*
1600	15	108,133,159	600	160	1980	2040	26.63	*L816015160*
1600	20	108,133,159	600	160	1980	2040	27.28	*L816020160*
1600	25	108,133,159	600	160	1980	2040	28.15	*L816025160*
1600	30	108,133,159	600	160	1980	2040	28.96	*L816030160*
1600	35	108,133,159	600	160	1980	2040	29.75	*L816035160*
1600	40	108,133,159	600	160	1980	2040	30.42	*L816040160*
1600	45	108,133,159	600	160	1980	2040	31.26	*L816045160*