


GTK, spol s r.o., CZ-687 07 TUPESY 116, okres Uherské Hradiště, Česká republika
Tel.: +420 572 520 880-9, Fax: +420 572 520 899


Idler frames L9

L90/90/9-DIN 1028 / EN 10056-1 Version: 2021-09-01

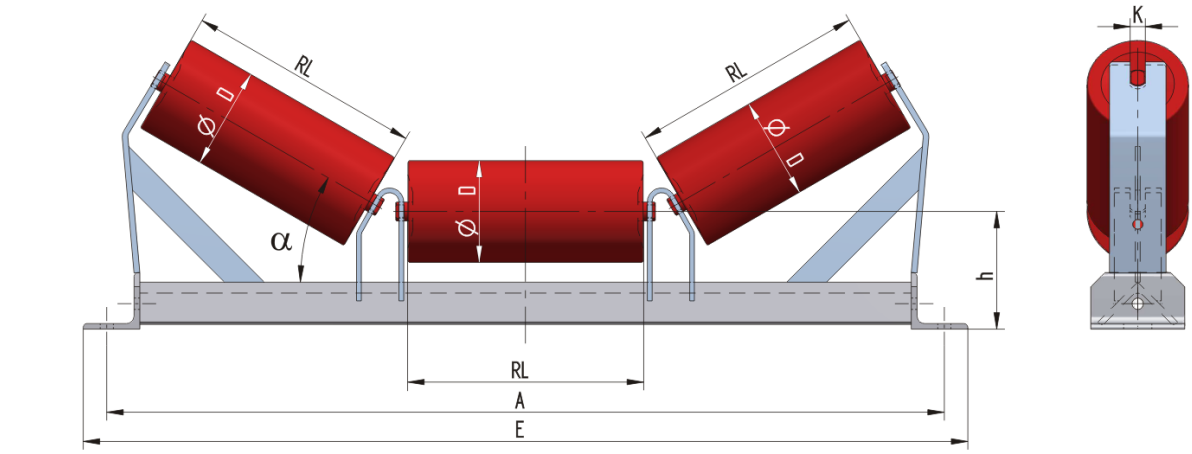







BB(mm)	Inclination°	D(mm)	RL(mm)	h(mm)	A(mm)	E(mm)	m(kg)	Artikl
1000	15	108,133,159	380	170	1290	1340	24.26	*L910015170*
1000	20	108,133,159	380	170	1290	1340	24.33	*L910020170*
1000	25	108,133,159	380	170	1290	1340	25.67	*L910025170*
1000	30	108,133,159	380	170	1290	1340	26.07	*L910030170*
1000	35	108,133,159	380	170	1290	1340	26.44	*L910035170*
1000	40	108,133,159	380	170	1290	1340	27.29	*L910040170*
1000	45	108,133,159	380	170	1290	1340	27.72	*L910045170*
1200	15	108,133,159	465	170	1530	1590	27.33	*L912015170*
1200	20	108,133,159	465	170	1530	1590	27.83	*L912020170*
1200	25	108,133,159	465	170	1530	1590	28.71	*L912025170*
1200	30	108,133,159	465	170	1530	1590	29.68	*L912030170*
1200	35	108,133,159	465	170	1530	1590	30.53	*L912035170*
1200	40	108,133,159	465	170	1530	1590	31.39	*L912040170*
1200	45	108,133,159	465	170	1530	1590	32.11	*L912045170*
1400	15	108,133,159	530	170	1730	1790	29.78	*L914015170*
1400	20	108,133,159	530	170	1730	1790	30.71	*L914020170*
1400	25	108,133,159	530	170	1730	1790	31.57	*L914025170*
1400	30	108,133,159	530	170	1730	1790	32.81	*L914030170*
1400	35	108,133,159	530	170	1730	1790	33.54	*L914035170*
1400	40	108,133,159	530	170	1730	1790	34.46	*L914040170*

1400	45	108,133,159	530	170	1730	1790	35.24	L914045170
1600	15	108,133,159	600	170	1980	2040	34.22	L916020170
1600	20	108,133,159	600	170	1980	2040	33.19	L916015170
1600	25	108,133,159	600	170	1980	2040	35.16	L916025170
1600	30	108,133,159	600	170	1980	2040	36.53	L916030170
1600	35	108,133,159	600	170	1980	2040	37.28	L916035170
1600	40	108,133,159	600	170	1980	2040	38.12	L916040170
1600	45	108,133,159	600	170	1980	2040	39.32	L916045170
1800	15	108,133,159	670	170	2180	2240	35.90	L918015170
1800	20	108,133,159	670	170	2180	2240	36.92	L918020170
1800	25	108,133,159	670	170	2180	2240	38.09	L918025170
1800	30	108,133,159	670	170	2180	2240	39.49	L918030170
1800	35	108,133,159	670	170	2180	2240	40.60	L918035170
1800	40	108,133,159	670	170	2180	2240	41.53	L918040170
1800	45	108,133,159	670	170	2180	2240	42.68	L918045170