


FÖRDERANLAGEN - BELT CONVEYORS
GTK PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY
GTK, spol s r.o., CZ-687 07 TUPESY 116, okres Uherské Hradiště, Česká republika
Tel.: +420 572 520 880-9, Fax: +420 572 520 899


Idler frames TR76

TR76/3,6-DIN 2448 / EN 10219-2 Version: 2020-06-17

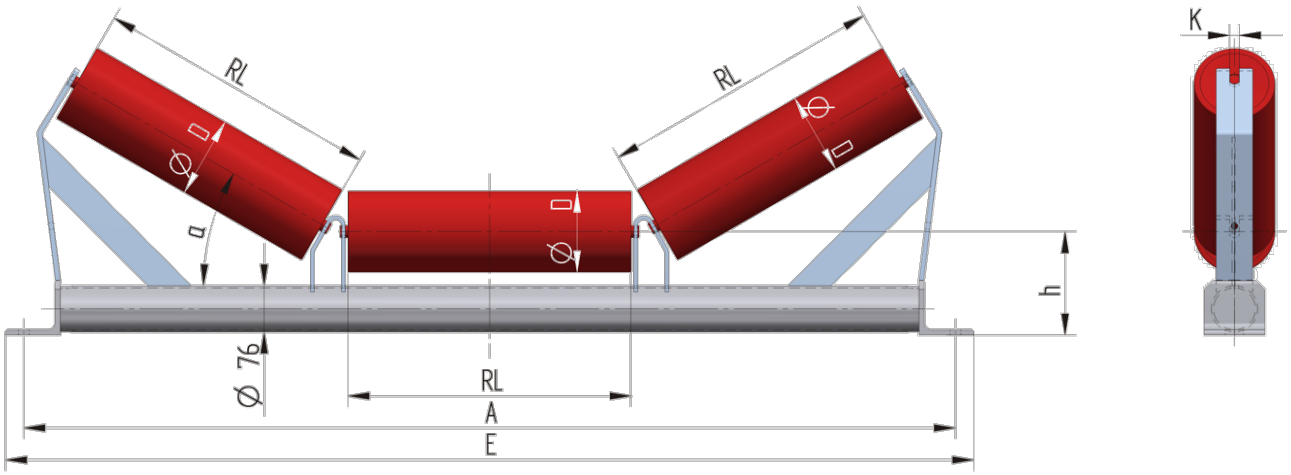







BB(mm)	Inclination°	D(mm)	RL(mm)	h(mm)	A(mm)	E(mm)	m(kg)	Artikl
500	15	89,133	200	160	740	790	8.96	TR7605015160
500	20	89,133	200	160	740	790	9.78	TR7605020160
500	25	89,133	200	160	740	790	10.09	TR7605025160
500	30	89,133	200	160	740	790	10.19	TR7605030160
500	35	89,133	200	160	740	790	10.38	TR7605035160
500	40	89,133	200	160	740	790	10.64	TR7605040160
500	45	89,133	200	160	740	790	10.90	TR7605045160
650	15	89,133	250	160	890	940	10.70	TR7606515160
650	20	89,133	250	160	890	940	10.97	TR7606520160
650	25	89,133	250	160	890	940	11.16	TR7606525160
650	30	89,133	250	160	890	940	11.40	TR7606530160
650	35	89,133	250	160	890	940	11.72	TR7606535160
650	40	89,133	250	160	890	940	11.90	TR7606540160
650	45	89,133	250	160	890	940	12.30	TR7606545160
800	15	89,133	315	160	1090	1140	12.20	TR7608015160
800	20	89,133	315	160	1090	1140	12.35	TR7608020160
800	25	89,133	315	160	1090	1140	12.76	TR7608025160
800	30	89,133	315	160	1090	1140	13.01	TR7608030160
800	35	89,133	315	160	1090	1140	13.30	TR7608035160

GTK, spol s r.o., CZ-687 07 TUPESY 116, okres Uherské Hradiště, Česká republika Tel.: +420 572 520 880-9, Fax: +420 572 520 899

800	40	89,133	315	160	1090	1140	13.77	TR7608040160
800	45	89,133	315	160	1090	1140	14.18	TR7608045160
1000	15	89,133	380	160	1290	1340	13.52	TR7610015160
1000	20	89,133	380	160	1290	1340	13.82	TR7610020160
1000	25	89,133	380	160	1290	1340	14.24	TR7610025160
1000	30	89,133	380	160	1290	1340	14.75	TR7610030160
1000	35	89,133	380	160	1290	1340	15.12	TR7610035160
1000	40	89,133	380	160	1290	1340	15.50	TR7610040160
1000	45	89,133	380	160	1290	1340	15.91	TR7610045160
1200	15	89,133	465	160	1530	1590	15.35	TR7612015160
1200	20	89,133	465	160	1530	1590	15.78	TR7612020160
1200	25	89,133	465	160	1530	1590	16.27	TR7612025160
1200	30	89,133	465	160	1530	1590	16.82	TR7612030160
1200	35	89,133	465	160	1530	1590	17.21	TR7612035160
1200	40	89,133	465	160	1530	1590	17.78	TR7612040160
1200	45	89,133	465	160	1530	1590	18.25	TR7612045160