


FÖRDERANLAGEN - BELT CONVEYORS
GTK PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY
GTK, spol s r.o., CZ-687 07 TUPESY 116, okres Uherské Hradiště, Česká republika Tel.: +420 572 520 880-9, Fax: +420 572 520 899


Idler frames U10-135


U100-DIN 1026 / EN 10365 Version: 2015-07-27

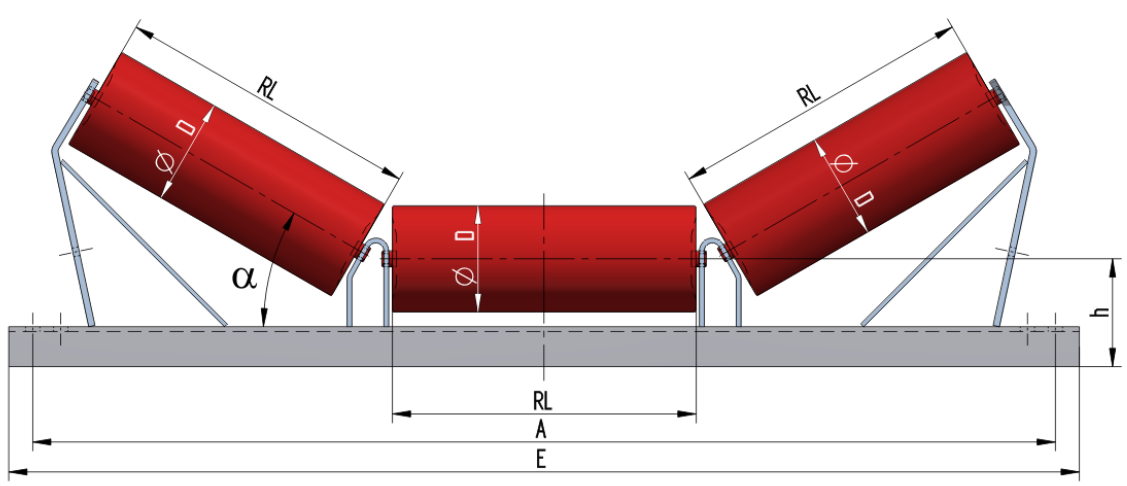









BB(mm)	Inclination°	D(mm)	RL(mm)	h(mm)	A(mm)	E(mm)	a(mm)	b(mm)	m(kg)	Artikl
650	15	89,108,133	250	135	890	940	25	65	13.30	U1006515135
650	20	89,108,133	250	135	890	940	25	65	13.50	U1006520135
650	25	89,108,133	250	135	890	940	25	65	13.80	U1006525135
650	30	89,108,133	250	135	890	940	25	65	14.00	U1006530135
650	35	89,108,133	250	135	890	940	25	65	14.20	U1006535135
650	40	89,108,133	250	135	890	940	25	65	14.50	U1006540135
650	45	89,108,133	250	135	890	940	25	65	14.80	U1006545135
800	15	89,108,133	315	135	1090	1140	25	65	15.60	U1008015135
800	20	89,108,133	315	135	1090	1140	25	65	15.80	U1008020135
800	25	89,108,133	315	135	1090	1140	25	65	16.10	U1008025135
800	30	89,108,133	315	135	1090	1140	25	65	16.40	U1008030135
800	35	89,108,133	315	135	1090	1140	25	65	16.70	U1008035135
800	40	89,108,133	315	135	1090	1140	25	65	17.00	U1008040135
800	45	89,108,133	315	135	1090	1140	25	65	17.30	U1008045135
1000	15	89,108,133	380	135	1290	1340	25	65	17.80	U1010015135
1000	20	89,108,133	380	135	1290	1340	25	65	18.20	U1010020135
1000	25	89,108,133	380	135	1290	1340	25	65	18.50	U1010025135

GTK, spol s r.o., CZ-687 07 TUPESY 116, okres Uherské Hradiště, Česká republika Tel.: +420 572 520 880-9, Fax: +420 572 520 899

1000	30	89,108,133	380	135	1290	1340	25	65	18.80	*U1010030135*
1000	35	89,108,133	380	135	1290	1340	25	65	19.10	*U1010035135*
1000	40	89,108,133	380	135	1290	1340	25	65	19.50	*U1010040135*
1000	45	89,108,133	380	135	1290	1340	25	65	19.80	*U1010045135*
1200	15	89,108,133	465	135	1530	1590	30	65	20.70	*U1012015135*
1200	20	89,108,133	465	135	1530	1590	30	65	21.10	*U1012020135*
1200	25	89,108,133	465	135	1530	1590	30	65	21.50	*U1012025135*
1200	30	89,108,133	465	135	1530	1590	30	65	21.90	*U1012030135*
1200	35	89,108,133	465	135	1530	1590	30	65	22.30	*U1012035135*
1200	40	89,108,133	465	135	1530	1590	30	65	22.80	*U1012040135*
1200	45	89,108,133	465	135	1530	1590	30	65	23.20	*U1012045135*
1400	15	89,108,133	530	135	1730	1790	30	65	23.00	*U1014015135*
1400	20	89,108,133	530	135	1730	1790	30	65	23.40	*U1014020135*
1400	25	89,108,133	530	135	1730	1790	30	65	23.80	*U1014025135*
1400	30	89,108,133	530	135	1730	1790	30	65	24.30	*U1014030135*
1400	35	89,108,133	530	135	1730	1790	30	65	24.90	*U1014035135*
1400	40	89,108,133	530	135	1730	1790	30	65	25.30	*U1014040135*
1400	45	89,108,133	530	135	1730	1790	30	65	25.80	*U1014045135*