


FÖRDERANLAGEN - BELT CONVEYORS
GTK PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY
GTK, spol s r.o., CZ-687 07 TUPESY 116, okres Uherské Hradiště, Česká republika Tel.: +420 572 520 880-9, Fax: +420 572 520 899


Idler frames U18


U180-DIN 1026 / EN 10365 Version: 2015-07-27

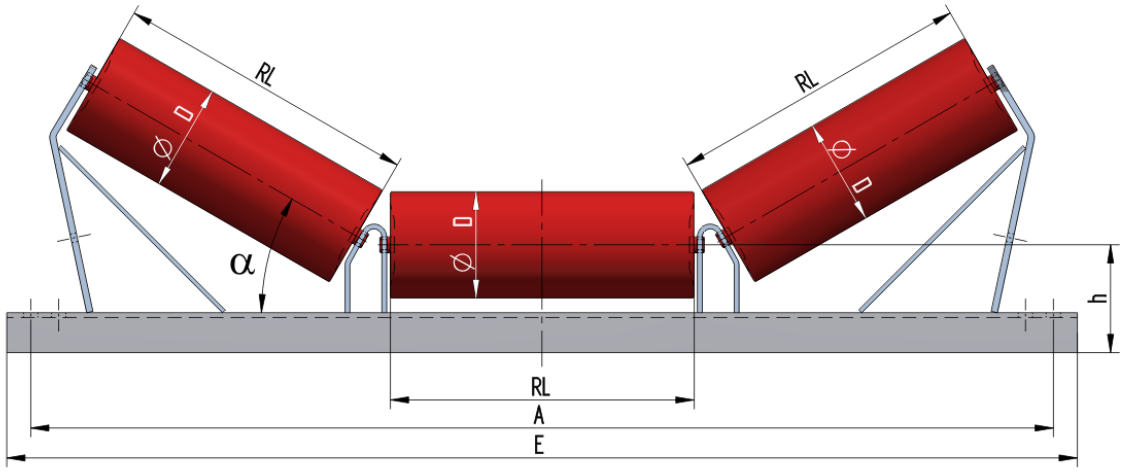









BB(mm)	Inclination°	D(mm)	RL(mm)	h(mm)	A(mm)	E(mm)	a(mm)	b(mm)	m(kg)	Artikl
1400	15	133,159	530	200	1730	1790	30	65	49.20	U1814015200
1400	20	133,159	530	200	1730	1790	30	65	50.30	U1814020200
1400	25	133,159	530	200	1730	1790	30	65	52.00	U1814025200
1400	30	133,159	530	200	1730	1790	30	65	53.10	U1814030200
1400	35	133,159	530	200	1730	1790	30	65	54.40	U1814035200
1400	40	133,159	530	200	1730	1790	30	65	55.40	U1814040200
1400	45	133,159	530	200	1730	1790	30	65	56.70	U1814045200
1600	15	133,159	600	200	1980	2040	30	65	55.00	U1816015200
1600	20	133,159	600	200	1980	2040	30	65	56.40	U1816020200
1600	25	133,159	600	200	1980	2040	30	65	57.80	U1816025200
1600	30	133,159	600	200	1980	2040	30	65	59.10	U1816030200
1600	35	133,159	600	200	1980	2040	30	65	60.50	U1816035200
1600	40	133,159	600	200	1980	2040	30	65	61.80	U1816040200
1600	45	133,159	600	200	1980	2040	30	65	63.40	U1816045200
1800	15	133,159	670	200	2180	2240	30	65	59.70	U1818015200
1800	20	133,159	670	200	2180	2240	30	65	61.20	U1818020200
1800	25	133,159	670	200	2180	2240	30	65	62.80	U1818025200

GTK, spol s r.o., CZ-687 07 TUPESY 116, okres Uherské Hradiště, Česká republika Tel.: +420 572 520 880-9, Fax: +420 572 520 899

1800	30	133,159	670	200	2180	2240	30	65	64.30	U1818030200
1800	35	133,159	670	200	2180	2240	30	65	65.90	U1818035200
1800	40	133,159	670	200	2180	2240	30	65	67.40	U1818040200
1800	45	133,159	670	200	2180	2240	30	65	68.90	U1818045200
2000	15	133,159	750	200	2420	2490	35	75	65.70	U1820015200
2000	20	133,159	750	200	2420	2490	35	75	67.20	U1820020200
2000	25	133,159	750	200	2420	2490	35	75	69.10	U1820025200
2000	30	133,159	750	200	2420	2490	35	75	70.90	U1820030200
2000	35	133,159	750	200	2420	2490	35	75	72.20	U1820035200
2000	40	133,159	750	200	2420	2490	35	75	74.00	U1820040200
2000	45	133,159	750	200	2420	2490	35	75	75.60	U1820045200
2200	15	133,159	800	200	2670	2740	35	75	71.30	U1822015200
2200	20	133,159	800	200	2670	2740	35	75	72.80	U1822020200
2200	25	133,159	800	200	2670	2740	35	75	74.80	U1822025200
2200	30	133,159	800	200	2670	2740	35	75	76.70	U1822030200
2200	35	133,159	800	200	2670	2740	35	75	78.00	U1822035200
2200	40	133,159	800	200	2670	2740	35	75	80.10	U1822040200
2200	45	133,159	800	200	2670	2740	35	75	81.40	U1822045200