


GTK, spol s r.o., CZ-687 07 TUPESY 116, okres Uherské Hradiště, Česká republika
Tel.: +420 572 520 880-9, Fax: +420 572 520 899


Idler frames U20


U200-DIN 1026 / EN 10365 Version: 2015-07-27

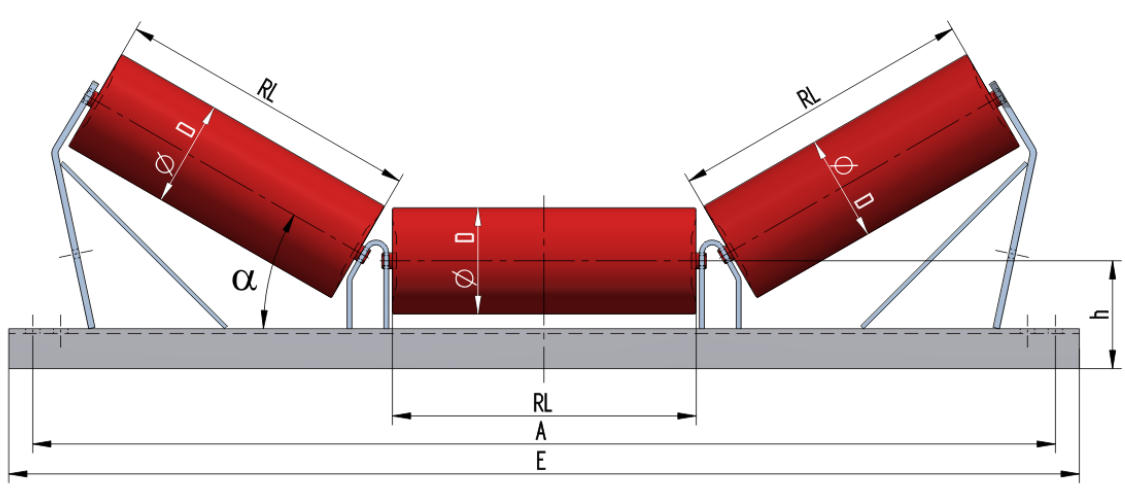









BB(mm)	Inclination°	D(mm)	RL(mm)	h(mm)	A(mm)	E(mm)	a(mm)	b(mm)	m(kg)	Artikl
1600	15	133,159	600	205	1980	2040	30	65	62.80	U2016015205
1600	20	133,159	600	205	1980	2040	30	65	63.90	U2016020205
1600	25	133,159	600	205	1980	2040	30	65	65.30	U2016025205
1600	30	133,159	600	205	1980	2040	30	65	66.60	U2016030205
1600	35	133,159	600	205	1980	2040	30	65	68.10	U2016035205
1600	40	133,159	600	205	1980	2040	30	65	69.50	U2016040205
1600	45	133,159	600	205	1980	2040	30	65	71.00	U2016045205
1800	15	133,159	670	205	2180	2240	30	65	68.40	U2018015205
1800	20	133,159	670	205	2180	2240	30	65	69.30	U2018020205
1800	25	133,159	670	205	2180	2240	30	65	71.10	U2018025205
1800	30	133,159	670	205	2180	2240	30	65	72.60	U2018030205
1800	35	133,159	670	205	2180	2240	30	65	74.20	U2018035205
1800	40	133,159	670	205	2180	2240	30	65	75.80	U2018040205
1800	45	133,159	670	205	2180	2240	30	65	77.30	U2018045205
2000	15	133,159	750	205	2420	2490	35	75	75.30	U2020015205
2000	20	133,159	750	205	2420	2490	35	75	76.60	U2020020205
2000	25	133,159	750	205	2420	2490	35	75	78.20	U2020025205

GTK, spol s r.o., CZ-687 07 TUPESY 116, okres Uherské Hradiště, Česká republika Tel.: +420 572 520 880-9, Fax: +420 572 520 899

2000	30	133,159	750	205	2420	2490	35	75	79.90	U2020030205
2000	35	133,159	750	205	2420	2490	35	75	81.50	U2020035205
2000	40	133,159	750	205	2420	2490	35	75	83.20	U2020040205
2000	45	133,159	750	205	2420	2490	35	75	84.90	U2020045205
2200	15	133,159	800	205	2670	2740	35	75	81.50	U2022015205
2200	20	133,159	800	205	2670	2740	35	75	83.00	U2022020205
2200	25	133,159	800	205	2670	2740	35	75	84.60	U2022025205
2200	30	133,159	800	205	2670	2740	35	75	86.50	U2022030205
2200	35	133,159	800	205	2670	2740	35	75	88.20	U2022035205
2200	40	133,159	800	205	2670	2740	35	75	90.10	U2022040205
2200	45	133,159	800	205	2670	2740	35	75	91.50	U2022045205
2400	15	133,159	900	205	2920	2990	35	75	88.50	U2024015205
2400	20	133,159	900	205	2920	2990	35	75	90.30	U2024020205
2400	25	133,159	900	205	2920	2990	35	75	91.80	U2024025205
2400	30	133,159	900	205	2920	2990	35	75	93.90	U2024030205
2400	35	133,159	900	205	2920	2990	35	75	96.00	U2024035205
2400	40	133,159	900	205	2920	2990	35	75	97.90	U2024040205
2400	45	133,159	900	205	2920	2990	35	75	99.60	U2024045205