


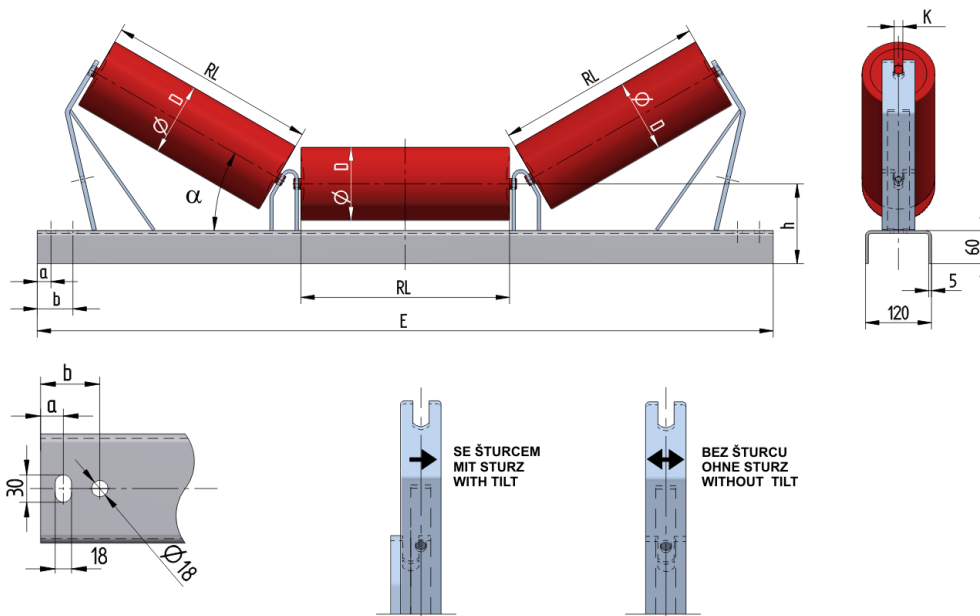

Hmotnost **m** je uvedena bez válečků!

## PUT12025160

|                                                              |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| Základna                                                     | U120/60/5            |
| Norma                                                        | DIN 59413 / EN 10162 |
| Šířka pásu <b>BB (mm)</b>                                    | 1200                 |
| Úhel °                                                       | 25                   |
| Průměr válečku <b>D (mm)</b>                                 | 89,108,133,159       |
| Délka válečku <b>RL (mm)</b>                                 | 465                  |
| Výška osy středového válečku od infrastruktury <b>h (mm)</b> | 160                  |
| Délka základny <b>E (mm)</b>                                 | 1590                 |
| Vzdálenost připojovací drážky <b>a (mm)</b>                  | 30                   |
| Vzdálenost připojovací drážky <b>b (mm)</b>                  | 65                   |
| Hmotnost <b>(kg)</b>                                         | 18.6                 |