


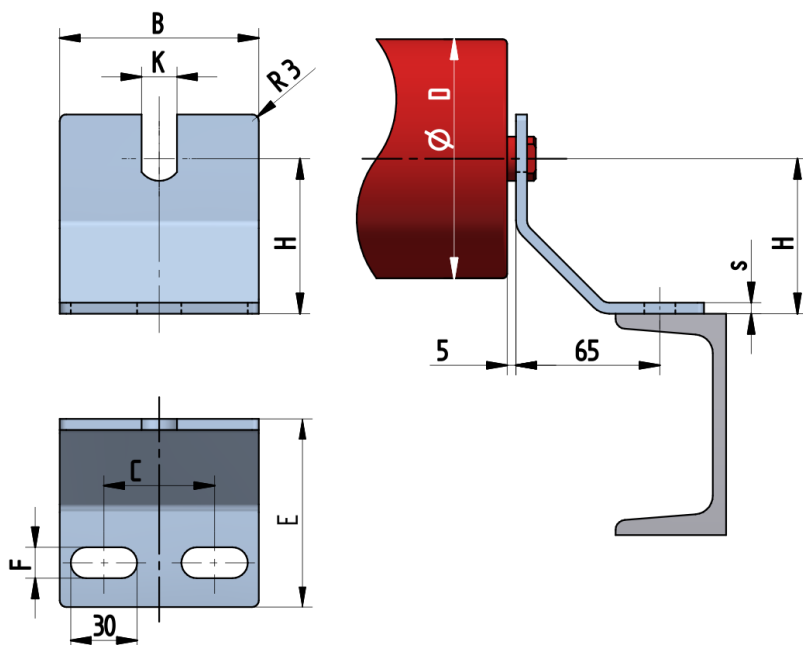

Das Gewicht **m** ist ohne Rollen angegeben!

## OB8150-100-K16

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Schwelle                                             |           |
| Norm                                                 |           |
| Bandbreite <b>BB (mm)</b>                            | 1600-2000 |
| Breite des Halters <b>B (mm)</b>                     | 120       |
| Materialdicke <b>s (mm)</b>                          | 8         |
| Klinkungsweite <b>F (mm)</b>                         | 18        |
| Halterlänge <b>E (mm)</b>                            | 120       |
| Rollenachse Höhe von der Infrastruktur <b>H (mm)</b> | 100       |
| Schwellenlänge <b>C (mm)</b>                         | 90        |
| Klinkung <b>K (mm)</b>                               | 16        |
| Rollendurchmesser <b>D (mm)</b>                      | 133-159   |
| Gewicht <b>BB (mm)</b>                               | 2         |