

FÖRDERANLAGEN - BELT CONVEYORS
GTK PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY
GTK, spol s r.o., CZ-687 07 TUPESY 116, okres Uherské Hradiště, Česká republika
Tel.: +420 572 520 880-9, Fax: +420 572 520 899


Idler frames L7-150

L70/70/7-DIN 1028 / EN 10056-1


Version: 2020-10-22

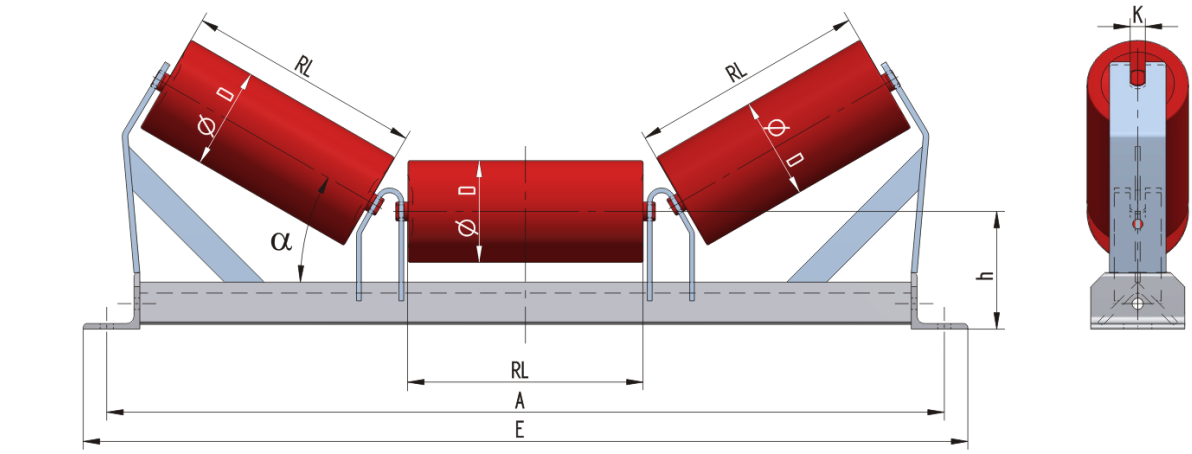





SE ŠTURCEM
MIT STURZ
WITH TILT



BEZ ŠTURCU
OHNE STURZ
WITHOUT TILT

BB(mm)	Inclination°	D(mm)	RL(mm)	h(mm)	A(mm)	E(mm)	m(kg)	Artikl
500	15	89,108,133	200	150	740	790	9.83	L705015150
500	20	89,108,133	200	150	740	790	10.07	L705020150
500	25	89,108,133	200	150	740	790	10.28	L705025150
500	30	89,108,133	200	150	740	790	10.45	L705030150
500	35	89,108,133	200	150	740	790	10.67	L705035150
500	40	89,108,133	200	150	740	790	10.93	L705040150
500	45	89,108,133	200	150	740	790	11.21	L705045150
650	15	89,108,133	250	150	890	940	11.16	L706515150
650	20	89,108,133	250	150	890	940	11.40	L706520150
650	25	89,108,133	250	150	890	940	11.60	L706525150
650	30	89,108,133	250	150	890	940	11.86	L706530150
650	35	89,108,133	250	150	890	940	12.09	L706535150
650	40	89,108,133	250	150	890	940	12.43	L706540150
650	45	89,108,133	250	150	890	940	12.73	L706545150
800	15	89,108,133	315	150	1090	1140	12.74	L708015150
800	20	89,108,133	315	150	1090	1140	12.95	L708020150
800	25	89,108,133	315	150	1090	1140	13.33	L708025150
800	30	89,108,133	315	150	1090	1140	13.60	L708030150
800	35	89,108,133	315	150	1090	1140	13.85	L708035150
800	40	89,108,133	315	150	1090	1140	14.20	L708040125

800	45	89,108,133	315	150	1090	1140	14.67	*L708045150*
1000	15	89,108,133	380	150	1290	1340	14.35	*L710015150*
1000	20	89,108,133	380	150	1290	1340	14.79	*L710020150*
1000	25	89,108,133	380	150	1290	1340	15.10	*L710025150*
1000	30	89,108,133	380	150	1290	1340	15.51	*L710030150*
1000	35	89,108,133	380	150	1290	1340	15.84	*L710035150*
1000	40	89,108,133	380	150	1290	1340	16.21	*L710040150*
1000	45	89,108,133	380	150	1290	1340	16.63	*L710045150*
1200	15	89,108,133	465	150	1530	1590	16.46	*L712015150*
1200	20	89,108,133	465	150	1530	1590	16.95	*L712020150*
1200	25	89,108,133	465	150	1530	1590	14.34	*L712025150*
1200	30	89,108,133	465	150	1530	1590	17.76	*L712030150*
1200	35	89,108,133	465	150	1530	1590	18.19	*L712035150*
1200	40	89,108,133	465	150	1530	1590	18.67	*L712040150*
1200	45	89,108,133	465	150	1530	1590	19.16	*L712045150*